

Makita®

AGRAR- & LANDTECHNIK

KABELLOS, FLEXIBEL, HANDLICH -
WERKZEUGE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT



BERATUNG VOR ORT

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker. Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Die Makita Service-Center. Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



Support mit Tempo. Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Reparatur-Service:

02102/1004-255

Technischer Support:

02102/1004-256



MAKITA SERVICE-CENTER



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin

+49 (0) 30/339 7565 0

msc-berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg

+49 (0) 40/238 3265 00

msc-hamburg@makita.de



Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte

+49 (0) 5132/504 2153

msc-lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau

+49 (0) 6152/978 8500

msc-gross-gerau@makita.de



Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4
81829 München

+49 (0) 89/904 238 500

msc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center
Berlin



Makita Service-Center
Hamburg



Makita Service-Center
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center
München



Neugierig? Schauen Sie sich das Vorstellungsvideo unserer Makita Service-Center an, um einen besseren Überblick über unsere gebotenen Leistungen und das umfangreiche Produktangebot zu erhalten!

Für weitere Informationen **scannen Sie einfach den QR-Code** oder besuchen uns auf **www.makita.de**.



**Individuelle
Schulungen**

Reparatur-Service

BL4040F HIGH XGT OUTPUT

Die neue Generation des **40V^{max}** Akkus mit **Tabless-Zellentechnologie** für noch mehr Power und geringere Wärmeentwicklung.



BL4040F

35%
MEHR POWER*





Der **High-Output-Akku** BL4040F entfaltet bis zu **35% mehr Power** im Vergleich zu dem herkömmlichen Akku BL4040.

45%
KÜHLER*



Durch die **Tabless-Zellen** entwickelt sich in dem **High-Output-Akku** BL4040F eine bis zu **45% niedrigere Temperatur**.

TABLESS STANDARD

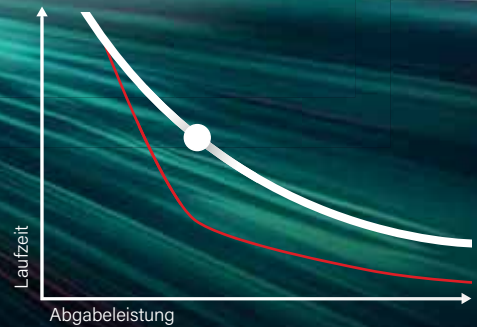


■ Standardzelle ■ Tabless Zelle

*Durchschnittlicher Vergleich des High-Output-Akkus bspw. vom BL4040F zum BL4040. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




900*
Watt

2,0 Ah BL4020

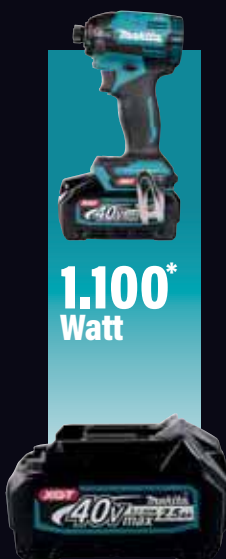

1.100*
Watt

2,5 Ah BL4025

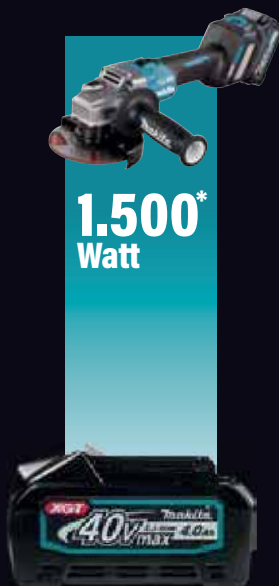

1.500*
Watt


4,0 Ah BL4040



2.100*
Watt

**HIGH XGT
OUTPUT**
4,0 Ah BL4040F

5,0 Ah BL4050F

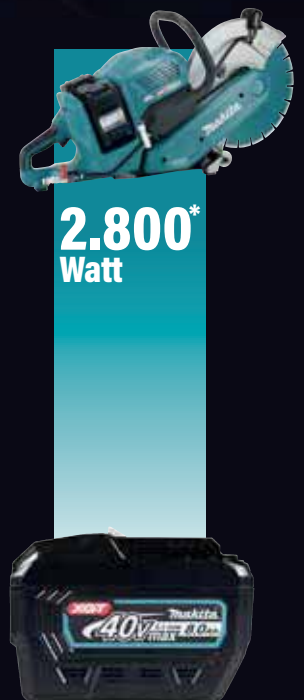

2.800*
Watt

8,0 Ah BL4080F

* Die Angabe in Watt entspricht der max. Abgabeleistung des abgebildeten Akkus.

BL
MOTOR

Durch Verwendung eines **BL (Brushless) Motors** wird die Akku-Kapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XPT (eXtreme Protection Technology) - **Staub- und spritzwassergeschützt.**



XGT

Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.

LXT

Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 420 Maschinen, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.

AW

Professionelle Connector-Type-Maschinen mit bis zu 43,55 Ah Akku bieten längere Laufzeiten, besseres Handling und WetGuard-Technologie bei schlechtem Wetter.

AWS

AWS (Auto Start Wireless System) koppelt Maschine und Absauggerät via Bluetooth, um diese automatisch zu starten.

ADT

ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) regelt Drehzahl und Drehmoment automatisch.

AFT

AFT (Active Feedback Sensing Technology) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird.

AVT

AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten.

DXT

Deep and Exact Cutting Technology, eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte.

BRAKE

Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges, zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können.

SOFT NOLOAD

Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen.

WG

WG (Wet Guard) sorgt für eine hohe Wasserbeständigkeit, damit kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden.

| | |
|----|--|
| 6 | Akku-Bohrschrauber |
| 8 | Akku-Schlagschrauber |
| 9 | Akku-Schrauber / Akku-Sägen |
| 10 | Akku-Bohrhammer |
| 11 | Akku-Winkelschleifer |
| 12 | Akku-Fettpresse / Akku-Gebläse |
| 13 | Akku-Kompressor |
| 14 | Akku-Sägen / Akku-Hochdruckreiniger |
| 15 | Akku-Staubsauger |
| 16 | Akku-Multifunktionsantriebe |
| 18 | Akku-Gebläse |
| 20 | Akku-Rasenmäher / Akku-Heckenscheren |
| 22 | Akku-Kettensägen |
| 23 | Akku-Erdbohrer |
| 24 | Akku-Schubkarren |
| 26 | Akku-Lampen |
| 27 | Akku-Radios / Akku-Thermobekleidung |
| 28 | Akku-Astscheren |
| 29 | Akku-Kühl- und Wärmeboxen / Akku-Sprüher |
| 30 | Energiequellen |
| 31 | Connector-Maschinen |
| 32 | Werkzeugtaschen |
| 33 | Zubehör-Sets |
| 35 | Zubehör |
| 36 | Akkus und Ladegeräte |
| 37 | Power Source-Kits |



MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS. Durch ein leistungsstarkes Sortiment an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten erweist sich Makita als idealer Partner für die Bereiche Agrar- und Landtechnik und unterstützt Anwender ideal bei der täglichen Arbeit.

AKKU-BOHRSCHRAUBER
40V max. · 140 Nm · 0-2.600 min⁻¹
DF001G

- + Extrem starker Akku-Bohrschrauber mit hoher Drehzahl
- + Elektronische Kupplung und ein hohes maximales Drehmoment
- + LED-Arbeitslicht
- + Metall-Schnellspannbohrfutter
- + Auch als Akku-Schlagbohrschrauber erhältlich (HP001G)



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. Drehmoment hart/weich | 140 / 68 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2.600 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 20 mm |
| Maße (L x B x H) | 181 x 86 x 282 mm |
| Gewicht | 2,7 - 3,0 kg |

AKKU-BOHRSCHRAUBER
40V max. · 64 Nm · 0-2.200 min⁻¹
DF002G

- + Robuster, vielseitig einsetzbarer Akku-Bohrschrauber
- + LED-Arbeitslicht
- + Besonders handlich durch kurze Bauform
- + Auch als Akku-Schlagbohrschrauber erhältlich (HP002G)



XGT **BL** **MOTOR** **XPT**

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. Drehmoment hart/weich | 64 / 30 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2.200 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Maße (L x B x H) | 164 x 86 x 272 mm |
| Gewicht | 1,9 - 2,5 kg |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER
 18V · 50 Nm · 0-1.900 min⁻¹
DDF485

- + Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- + LED-Arbeitslicht
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. Drehmoment hart/weich | 50 / 27 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.900 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Maße (L x B x H) | 169x79x255 mm |
| Gewicht | 1,4-1,7 kg |

AKKU-BOHRSCHRAUBER
 18V · 54 Nm · 0-2.000 min⁻¹
DDF484

- + Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- + LED-Arbeitslicht
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Gehäuselänge von nur 172 mm



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Max. Drehmoment hart/weich | 54 / 30 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2.000 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Maße (L x B x H) | 172x79x261 mm |
| Gewicht | 1,5-1,8 kg |

AKKU-BOHRSCHRAUBER
 18V · 130 Nm · 0-2.100 min⁻¹
DDF486

- + Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- + LED-Arbeitslicht
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe



LXT **BL** **XPT**
MOTOR

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Max. Drehmoment hart/weich | 130 / 65 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0-550/2.100 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Stahl/Holz | 13 / 76 mm |
| Maße (L x B x H) | 178x81x265 mm |
| Gewicht | 2,3-2,6 kg |

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



DF001G mit elektronischer Kupplung
 Das Drehmoment kann einfach per Stellrad angepasst werden.



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER & AKKU-SÄGEN



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 40V max. · 760 Nm · 0-2.300 min⁻¹ TW007G

- + 4-Gang-Leistungsauswahl
- + LED-Arbeitslicht mit Dauerlichtfunktion
- + Drehmoment elektronisch in 4 Stufen einstellbar



1/2"- Außenvierkant-Aufnahme

XGT **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant |
| Max. Drehmoment | 150/200/320/760 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2.300 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 2.900 min ⁻¹ |
| Maße (L x B x H) | 170 x 86 x 291 mm |
| Gewicht | 2,7 - 3,9 kg |

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 40V max. · 350 Nm TW004G

- + 4-Gang-Leistungsauswahl
- + LED-Arbeitslicht mit Dauerlichtfunktion
- + Drehmoment elektronisch in 4 Stufen einstellbar
- + Kompakte Bauform



1/2"- Außenvierkant-Aufnahme

XGT **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant |
| Max. Anziehdrehmoment | 100/160/210/350 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 3.200 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4.000 min ⁻¹ |
| Maße (L x B x H) | 144 x 86 x 253 mm |
| Gewicht | 1,9 - 3,1 kg |

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 40V max. · 1.800 Nm TW001G

- + 4-Gang-Leistungsauswahl
- + LED-Arbeitslicht mit Dauerlichtfunktion
- + Drehmoment elektronisch in 4 Stufen einstellbar



3/4"- Außenvierkant-Aufnahme

XGT **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkzeugaufnahme | 3/4" Außenvierkant |
| Max. Drehmoment | 450/840/1.500/1.800 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.800 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 2.500 min ⁻¹ |
| Maße (L x B x H) | 217 x 94 x 303 mm |
| Gewicht | 3,9 - 5,1 kg |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
18V · 170 Nm · 0-3.400 min⁻¹
DTD153

- + Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- + LED-Arbeitslicht mit Dauerlichtfunktion
- + Hohes Drehmoment von 170 Nm



1/4"- Außenvierkant-Aufnahme

LXT BL MOTOR XPT

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Außensechskant |
| Max. Anziehdrehmoment | 170 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 3.400 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 3.600 min ⁻¹ |
| Maße (L x B x H) | 126x79x238 mm |
| Gewicht | 1,3 - 1,6 kg |

AKKU-RATSCHNESCHRAUBER
18V · 47,5 Nm
DWR180

- + Sehr handlicher, kurzer und leicht zu greifender Ratschenschrauber mit kleinem Gehäusedurchmesser für mehr Komfort und Kontrolle
- + Mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- + Kann auch als Handratsche genutzt werden



LXT XPT

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Werkzeugaufnahme | 1/4" und 3/8" |
| Max. Anziehdrehmoment | 47,5 Nm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 800 min ⁻¹ |
| Standardschrauben | M5 - M12 |
| Maße (L x B x H) | 369x79x87 mm |
| Gewicht | 1,2 - 1,6 kg |



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE
40V max. · 135 mm
JV001G

- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Breite Grundplatte bringt hohe Stabilität beim Sägen



XGT BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 700 W |
| Max. Schnittleistung Holz | 135 mm |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Neigung | 45° |
| Maße (L x B x H) | 298 x 84 x 189 mm |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg |

AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE
18V · 135 mm
DJV181

- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Hubzahl elektronisch regelbar



LXT BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 390 W |
| Max. Schnittleistung Holz | 135 mm |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Neigung | 45° |
| Maße (L x B x H) | 298 x 77 x 189 mm |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg |

AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE
18V · 135 mm
DJV182

- + Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Hubzahl elektronisch regelbar



LXT BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 390 W |
| Max. Schnittleistung Holz | 135 mm |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Neigung | 45° |
| Maße (L x B x H) | 266 x 77 x 208 mm |
| Gewicht | 2,4 - 2,7 kg |

AKKU-BOHRHAMMER & AKKU-WINKELSCHLEIFER



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

AKKU-BOHRHAMMER 40V max. - SDS-PLUS - 2,8 J HR003G

- + Leistungsstarker SDS-PLUS-Bohrhammer mit 2,8 J
- + Ausgelegt zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- + Kann optional mit HEPA Absaugsystem ausgestattet werden DX12
- + Integrierte Vibrationsunterdrückung



XGT **BL MOTOR** **XPT** **AVT**

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Einzelschlagstärke | 2,8 J |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5.000 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Beton | 28 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Maße (L x B x H) | 358x102x238 mm |
| Gewicht | 3,9 - 5,5 kg |

AKKU-BOHRHAMMER 40V max. - SDS-PLUS - 2,1 J HR010G

- + Kompakter SDS-PLUS Kombihammer mit 2,1 J Einzelschlagstärke
- + Ausgelegt zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- + AWS integriert
- + Integrierte Vibrationsunterdrückung
- + kompatibel mit DX16 Staubabsaugung



XGT **BL MOTOR** **XPT** **AWS** **AVT**

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Einzelschlagstärke | 2,1 J |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.350 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5.000 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Beton | 20 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Maße (L x B x H) | 304 x 93 x 223 mm |
| Gewicht | 2,8 - 4,5 kg |

AKKU-BOHRHAMMER 18V - SDS-PLUS - 1,7 J DHR183

- + Leistungsstarker SDS-PLUS-Bohrhammer mit 1,7 J
- + Ausgelegt zum Bohren und Schlagbohren
- + Mit Anschlussmöglichkeit für die Staubabsaugung DX16
- + Integrierte Vibrationsunterdrückung



LXT **BL MOTOR** **XPT** **AVT**

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Einzelschlagstärke | 1,7 J |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5.000 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Beton | 18 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl/Holz | 13/24 mm |
| Maße (L x B x H) | 288 x 89 x 215 mm |
| Gewicht | 2,1 - 2,9 kg |

AKKU-BOHRHAMMER 18V - SDS-PLUS - 2,0 J DHR243

- + Kraftvoller SDS-PLUS Kombihammer mit 2,0 J Einzelschlagstärke
- + Ausgelegt zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- + Inkl. Schnellwechselfutter
- + kompatibel mit DX07 Staubabsaugung



LXT **BL MOTOR** **XPT**

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Einzelschlagstärke | 2,0 J |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 950 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4.700 min ⁻¹ |
| Max. Bohrleistung in Beton | 24 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl/Holz | 13/27 mm |
| Maße (L x B x H) | 353 x 85 x 213 mm |
| Gewicht | 3,4 - 4,9 kg |

AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max. • 125 mm

GA050G

- + Kompakter Winkelschleifer mit hoher Leistung
- + Für den anspruchsvollen professionellen Einsatz
- + Maximale Bedienersicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrischer Bremse



XGT **BL** MOTOR **XPT** **AFT** (BRAKE)

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 2.300 W |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Maße (L x B x H) | 410 x 140 x 169 mm |
| Gewicht | 3,0 - 5,4 kg |

AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max. • 230 mm

GA038G

- + Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für schwere Arbeiten
- + für den anspruchsvollen professionellen Einsatz
- + Maximale Bedienersicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrischer Bremse
- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth



XGT **BL** MOTOR **XPT** **AFT** **AWS** (BRAKE)

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.700 W |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 6.600 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Maße (L x B x H) | 516 x 250 x 176 mm |
| Gewicht | 4,6 - 8,0 kg |

AKKU-WINKELSCHLEIFER

18V • 125 mm

DGA513

- + Sehr handlicher Winkelschleifer mit hoher Leistung
- + Für den anspruchsvollen professionellen Einsatz
- + Maximale Bedienersicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrischer Bremse



LXT **BL** MOTOR **ADT** **XPT** **AFT** (BRAKE)

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 660 W |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 3.000 - 8.500 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Maße (L x B x H) | 382 x 140 x 145 mm |
| Gewicht | 3,0 - 5,4 kg |

AKKU-WINKELSCHLEIFER

2x18V • 230 mm

DGA900

- + Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für schwere Arbeiten
- + Für den anspruchsvollen professionellen Einsatz
- + Maximale Bedienersicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrischer Bremse
- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth



LXT
18V + 18V → 36V
BL MOTOR **ADT** **XPT** **AFT** **AWS** (BRAKE)

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.500 W |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 6.000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Maße (L x B x H) | 499 x 250 x 158 mm |
| Gewicht | 5,2 - 8,0 kg |

AKKU-FETTPRESSE, AKKU-GEBLÄSE

AKKU-FETTPRESSE

18V - 690 bar

DGP180

- + 2 Stufen wählbar
- + Geschlossener Zylinder für 400 g Kartuschen wird mitgeliefert
- + Auch für Direktbefüllung geeignet
- + Schalterarretierung für mehr Komfort



LXT



| | |
|---------------------|--------------------|
| Max. Arbeitsdruck | 690 bar |
| Fördermenge Stufe 1 | 145 ml/min |
| Fördermenge Stufe 2 | 290 ml/min |
| Fett Füllkapazität | 400 - 455 g |
| Schlauchlänge | 1,2 m |
| Maße (L x B x H) | 449 x 114 x 245 mm |
| Gewicht | 4,8 - 6,1 kg |

ZUBEHÖR AKKU-FETTPRESSE

| | Beschreibung | Bestell-Nr. |
|---|---|-------------|
|  | Selbstverriegelnde Kuppelung | 191A76-5 |
|  | Winkelkupplung 90° | 191A77-3 |
|  | Adapter-Set Schmierkupplung 3 Stk. | 191W60-2 |
|  | Flexibler Schlauch 600 mm | 191W59-7 |
|  | Flexibler Schlauch 1.200 mm | 191W58-9 |
|  | offen für 450g Kartuschen mit Sichtfenster | 191F25-2 |
|  | Kartuschenzylinder A offen für 400g Kartuschen mit Sichtfenster | 191F24-4 |
|  | Kartuschenzylinder C offen für 500g Kartuschen mit Sichtfenster | 191F27-8 |

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE

18V - 120-200 l/min - 550° C

DHG181

- + Stufenlos einstellbare Temperatur
- + Zweistufige Luftfördermenge
- + Düsenwechsel mittels Schnellwechselsystem
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion



LXT

| | |
|----------------------|-------------------|
| Max. Luftfördermenge | 120 / 200 l/min |
| Temperaturbereich | 150 - 550 C° |
| Maße (L x B x H) | 173 x 79 x 255 mm |
| Gewicht | 1,0 - 1,4 kg |



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.

AKKU-KOMPRESSOR

AKKU-DRUCKLUFTKOMPRESSOR

40V max. - Kessel - 7,6 l

AC001G

- + Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- + Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- + Leichtes und robustes Design
- + Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen, bei Transport und Lagerung
- + Besonders leise
- + Ölfreie Pumpe



Schalldruckpegel
von nur 68 dB



XGT

**BL
MOTOR**

| | |
|-------------------|--------------------|
| Max. Arbeitsdruck | 9,3 bar |
| Min. Arbeitsdruck | 7,2 bar |
| Kesselvolumen | 7,6 l |
| Schallpegel | 68 dB(A) |
| Maße (L x B x H) | 303 x 434 x 382 mm |
| Gewicht | 11,6 - 12,8 kg |

AKKU-GEBLÄSE

40V max. - 0-1,1 m³/min

AS001G

- + 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- + Erreicht eine besonders hohe Gebläsekraft
- + Filter an der Rückseite verhindert das Einsaugen von Staub und Schmutz
- + Mit einer optionalen Düse auch zum Luftabsaugen verwendbar



XGT

**BL
MOTOR**

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit | 0 - 200 m/s |
| Luftfördevolumen | 0 - 1,1 m ³ /min |
| Laufzeit mit 2,5 Ah Akku | 13 - 50 min |
| Maße (L x B x H) | 181 x 94 x 308 mm |
| Gewicht | 1,5 - 2,9 kg |



LEISTUNGSSTARK UND
VIELSEITIG EINSETZBAR

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

AKKU-GEBLÄSE

18V - 0-1,1 m³/min

DAS180

- + 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- + Erreicht eine besonders hohe Gebläsekraft
- + Filter an der Rückseite verhindert das Einsaugen von Staub und Schmutz
- + Mit einer optionalen Düse auch zum Luftabsaugen verwendbar



LXT

**BL
MOTOR**

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit | 0 - 200 m/s |
| Luftfördevolumen | 0 - 1,1 m ³ /min |
| Laufzeit mit 6,0 Ah Akku | 15 - 55 min |
| Maße (L x B x H) | 173 x 92 x 247 mm |
| Gewicht | 1,2 - 1,7 kg |

AKKU-SÄGEN, AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

40V max. - 305 mm - 3.600 min⁻¹

LS003G

- + Auto-Start Wireless System (AWS) startet über Bluetooth kompatible Staubsauger
- + Schatten-Anrisslinie
- + Vorderer Drehknopf zur einfachen Einstellung des Neigungswinkels



| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
| Schnittleistung 90° | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 48°/48° |
| Max. Gehrung links / rechts | 60°/60° |
| Maße (L x B x H) | 898 x 690 x 725 mm |
| Gewicht | 30,5 - 31,7 kg |

AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. - 0-3.000 min⁻¹ - 32 mm

JR002G

- + Effiziente bürstenlose Reciprosäge
- + Zum funkenfreien Schneiden von Metall
- + Pendelhub für schnelle Schnitte in Holz
- + Sägeblattbefestigung mit Schnellverschluss



| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3.000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung (Holz) | 255 mm |
| Max. Schnittleistung (Rohr Ø) | 130 mm |
| Hubhöhe | 32 mm |
| Maße (L x B x H) | 451 x 97 x 256 mm |
| Gewicht | 4,6 - 5,8 kg |



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

40V max. - max. 115 bar - 420 l/h

HW001G

- + 3 wählbare Druckstufen
- + Selbstansaugfunktion
- + Kompakter Aufbau
- + IPX5 strahlwassergeschützt
- + Integriertes Zubehörfach
- + Angetrieben von einem oder zwei 40 V max Akkus der XGT-Serie
- + Großes Sortiment an optionalem Zubehör



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Betriebsdruck | 30 / 55 / 85 bar |
| Max. Druck | 115 bar |
| Fördermenge | 180 / 252 / 330 l/h |
| Max. Fördermenge | 420 l/h |
| Max. Zulauftemperatur | 40 °C |
| Laufzeit mit zwei 5,0 Ah Akkus | 60 / 30 / 18 min |
| Abmessungen (L x B x H) | 344 x 383 x 520 mm |
| Gewicht | 10,3 - 13,4 kg |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-STAUBSAUGER

AKKU-STAUBSAUGER
18V - 7,5 l - nass/trocken - Klasse-L
DVC750

- + 2 Saugstufen
- + Kompakter, beutelloser Staubsauger
- + Integrierte Düsenhalter
- + Ausziehbarer Saugschlauch
- + Umrüstbar auf Nasssaugen
- + Auch als Gebläse nutzbar



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Staubklasse | L |
| Max. Unterdruck | 67 mbar |
| Luftfördevolumen | 1,3 / 1,6 m ³ /min |
| Behältervolumen Staub | 7,5 l |
| Schlauchlänge | 0,5 - 2 m |
| Laufzeit mit 5,0 Ah Akku | 30 / 60 min |
| Maße (L x B x H) | 418 x 251 x 278 mm |
| Gewicht | 4,3 - 4,6 kg |

Tragbarer Akku-Staubsauger Modell: DVC750L

Zur Reinigung Saugschlauch
 Durchmesser 28 mm-2,0 m mit 38 mm Aufnahme
 140G04-3
 Saugschlauch mit 38mm Aufnahme
 1 - max. 5 m lang
 18Y12-5

Trockenbetrieb

38 mm Aufnahme

Bratschüttdüse 458891-7

Fugendüse 458919-1

Polsterbürste 191657-9

Fugendüse 410306-2

Adapter 22-38 mm 195548-6

Fugendüse 192236-8
 500 mm lang, 195548-6 erforderlich

Adapter 38 mm 418500-0

Filterelement HEPA trocken 162518-0

Vorfilter-Set trocken 199807-4
 bestehend aus
Damper
 und
Vorfilter

Nassbetrieb

Nassfilter 191M30-3

Schultergurt 199486-4

28 mm Aufnahme



DHW080 mit vielseitiger Transportbox
 Die Transportbox mit integrierten Rollen und Klappgriff dient auch als Wassertank mit ca. 50 l Fassungsvermögen. Auf dem Deckel ist Platz für die Maschine oder einen MAKPAC-Koffer.



AKKU-HOCHDRUCKREINIGER
2x18V - max. 80 bar - 380 l/h
DHW080

- + 2 wählbare Druckstufen
- + Mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbox dient auch als Wasserbehälter (50 l)
- + Selbstansaugfunktion
- + Integriertes Zubehörfach
- + Spritzwassergeschütztes Akkufach
- + Großes Sortiment an optionalem Zubehör



| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebsdruck | 30 / 55 bar |
| Max. Druck | 80 bar |
| Fördermenge | 240 / 330 l/h |
| Max. Fördermenge | 380 l/h |
| Max. Zulauftemperatur | 40 °C |
| Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akkus | 34 / 15 min |
| Maße (L x B x H) | 438 x 218 x 269 mm |
| Gewicht | 7,1 - 7,7 kg |



AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

40V max. · 1.000 W

UX01G

- + 3-stufige Drehzahleinstellung
- + Intelligenter Rückschlagschutz stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- + Antriebseinheit für eine Vielzahl an wechselbaren Aufsätzen



XGT **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.000 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 5.700 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 8.200 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang | 0 - 9.700 min ⁻¹ |
| Maße (L x B x H) | 1.027 x 320 x 209 mm |
| Gewicht | 4,2 - 12,6 kg |

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

2x18V · 600 W

DUX60

- + 3-stufige Drehzahleinstellung
- + Intelligenter Rückschlagschutz stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- + Antriebseinheit für eine Vielzahl an wechselbaren Aufsätzen



LXT **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 5.700 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 8.200 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang | 0 - 9.700 min ⁻¹ |
| Maße (L x B x H) | 1.011 x 320 x 216 mm |
| Gewicht | 4,1 - 8,7 kg |

AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

18V · 470 W

DUX18

- + Variable Geschwindigkeitseinstellung in zwei Stufen
- + Höhenverstellbarer Rundgriff
- + Antriebseinheit für eine Vielzahl an wechselbaren Aufsätzen

LXT **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 470 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 6.800 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 9.700 min ⁻¹ |
| Maße (L x B x H) | 983 x 318 x 175 mm |
| Gewicht | 2,8 - 10,3 kg |



AUFSÄTZE FÜR AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

Aufsätze KOMPATIBEL MIT



DUX18



DUX60



UX01G

BODENHACKENAUFsatz
WA400MP



Schnittbreite 22 cm
Bestell-Nr.: 1913P8-6

SENSENAUFsatz
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer
Bestell-Nr.: 198768-1

BODENSCHNEIDAUFsatz
EN420MP




Schnittlänge 25 cm
Bestell-Nr.: 197985-0

BODENSCHNEIDAUFsatz
EN424MP




Schnittbreite 33 cm
Art-Nr.: 1913C9-3

HECKENSCHERENAUFsatz
EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar
Bestell-Nr.: 196256-2

HECKENSCHERENAUFsatz
EN410MP

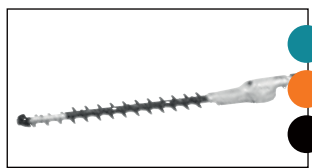

Schnittlänge 49 cm
Bestell-Nr.: 197726-4

KULTIVATORAUFsatz
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm
Bestell-Nr.: 199181-6

TAUCHPUMPENAUFsatz
PF400MP




Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m
Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min
Art-Nr.: PF400MP

HECKENSCHERENAUFsatz
EN402MP



Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm,
nicht klappbar
Art-Nr.: 1912T8-8

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM
LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8

TRIMMERAUFsatz
EM408MP



Für Fadenkopf und Messer
Bestell-Nr.: 191N31-5

TRIMMERAUFsatz
EM406MP



Für Fadenkopf
Bestell-Nr.: 198779-6

KETTENSÄGENAUFsatz
EY403MP



Schielenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG
Bestell-Nr.: 191T38-7

GEBLÄSEAUFsatz
UB402MP



Luftvolumen 0-372 m³/min
Bestell-Nr.: 1912R8-4

GEBLÄSEAUFsatz
UB401MP



Bestell-Nr.: 191P72-3

SCHERENAUFsatz
EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3

KEHRBÜRSTENAUFsatz
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm
Bestell-Nr.: 199318-5

KEHRWALZENAUFsatz
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm
Bestell-Nr.: 199339-7

RASENKANTENAUFsatz
EE400MP



Bestell-Nr.: 196752-0

KULTIVATORAUFsatz
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm
Bestell-Nr.: 195707-2



AKKU-GEBLÄSE

AKKU-GEBLÄSE

18V · 780 m³/h · 52,1 m/s

DUB184

- + Ein praktisches Gebläse zum Entfernen von Schmutz und Blättern
- + Ausgestattet mit stufenloser Luftgeschwindigkeitsregelung und langem Blasrohr
- + Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- + Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten des Griffs bedienbar



LXT **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit | 52,1 m/s |
| Max. Luftförderolumen | 13 m ³ /min |
| Maße (L x B x H) | 825 x 160 x 285 mm |
| Gewicht | 2,5 - 3,0 kg |

AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

2x18V · 804 m³/h · 65 m/s

DUB363

- + Ein vielseitiges, leises und äußerst effizientes Gebläse für Baustellen und Garten
- + Mit Absaug-Set auch als Laubsauger einsetzbar (im Lieferumfang enthalten)



LXT **18V** **18V** **36V** **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit | 65 m/s |
| Max. Luftförderolumen | 13,4 m ³ /min |
| Maße (L x B x H) | 836 x 193 x 415 mm |
| Gewicht | 4,5 - 6,6 kg |

AKKU-GEBLÄSE

18V · 192 m³/h · 98 m/s · 58 mbar

DUB185

- + Ideal zum Reinigen von Maschinen und Arbeitsplätzen
- + Optional auch als Sauger einsetzbar mit Staubsack **123241-2** und Saugschlauch-Set **196643-5**



LXT

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit | 98 m/s |
| Max. Luftförderolumen | 3,2 m ³ /min |
| Maße (L x B x H) | 517 x 156 x 210 mm |
| Gewicht | 1,6 - 2,1 kg |

AKKU-LAUBBLÄSER

40V max. · 960 m³/h · 64 m/s

UB001G

- + Ein äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit geringem Gewicht
- + Im Boost-Modus bis zu 64 m/s



XGT **BL** MOTOR **WG**

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit | 64 m/s |
| Max. Luftförderolumen | 16 m ³ /min |
| Maße (L x B x H) | 917-1.017 x 167 x 297 mm |
| Gewicht | 3,1 - 4,5 kg |

ZUBEHÖR FÜR AKKU-GEBLÄSE

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET



Reinigungsset

Adapterrohr

| Beschreibung | Geeignet für Modelle | Bestell-Nr. |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Dachrinnen-Reinigungsset 2,9 m | DUB363 (DUB184 mit Adapterrohr) | 191B03-8 |
| Verbindungsrohr | DUB184 | 191L13-5 |

DÜSEN



| Beschreibung | Geeignet für Modelle | Bestell-Nr. |
|-------------------|----------------------|-------------|
| Runddüse gerade | DUB184/DUB363 | 183P97-1 |
| Flachdüse gebogen | | 183P98-9 |



RASENPFLEGE LEICHT GEMACHT MIT
LEISTUNGSSTARKEN AKKU-GERÄTEN



AKKU-RASENMÄHER
40V max. · 53 cm · 70 l · 1.900 W
LM002G

- + Hervorragende Leistung bei schweren Einsatzbedingungen
- + Mit Radantrieb – auch ohne Mähwerk als Schiebehilfe verwendbar
- + Zentrale 10-fache Schnitthöhenverstellung 20-100 mm
- + Neues gewichtsreduziertes Mähdeck aus Stahl
- + Das Schnittgut kann im Gransfangsack gesammelt werden, oder per Seiten- oder Heckauswurf in Schwaden abgelegt werden.



Heckauswurf



| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.900 W |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Grasfangkorb | 70 l |
| Antriebsgeschwindigkeit | 1,5 - 5,0 km/h |
| Maße (L x B x H) | 1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080 mm |
| Gewicht | 29,3 - 34,7 kg |

AKKU-RASENMÄHER
2x18V · 53 cm · 70 l
DLM537

- + Robustes Aluminiumdeck
- + Mit Radantrieb – auch ohne Mähwerk als Schiebehilfe verwendbar
- + Zentrale 10-fache Schnitthöhenverstellung 20-100 mm



4 Akku-Steckplätze für
doppelte Reichweite



| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.600 W |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Grasfangkorb | 70 l |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5- 5,0 km/h |
| Maße (L x B x H) | 1.655 - 1.740 x 590 x 990 - 1.100 mm |
| Gewicht | 42,8 - 46,7 kg |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-RASENMÄHER/AKKU-HECKENSCHEREN

AKKU-HECKENSCHERE 40V max. · 75 cm · 25,0 mm UH007G

- + Kraftvoll wie ein Benzin-Gerät
- + Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- + Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird



| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 720 W |
| Leerlaufhubzahl | 2.000/3.000/4.000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittstärke | 25 mm |
| Schnittlänge | 75 cm |
| Maße (L x B x H) | 1.274 x 223 x 191 mm |
| Gewicht | 4,6 - 5,2 kg |

AKKU-HECKENSCHERE 40V max. · 75 cm · 18 mm UH014G

- + Kraftvoll wie ein Benzin-Gerät
- + Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- + Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- + Besondere Griffform und integrierter Schnittgutsammler



| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 720 W |
| Leerlaufhubzahl | 2.000/3.600/5.000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittstärke | 23,5 mm |
| Schnittlänge | 75 cm |
| Maße (L x B x H) | 1.225 x 270 x 150 mm |
| Gewicht | 4,0 - 4,7 kg |

Akku-Heckenschere 18V · 75 cm · 23,5 mm DUH751

- + Kraftvoll wie ein Benzin-Gerät
- + Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- + Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird



| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 520 W |
| Leerlaufhubzahl | 2.000/3.600/4.400 min ⁻¹ |
| Max. Schnittstärke | 23,5 mm |
| Schnittlänge | 75 cm |
| Maße (L x B x H) | 1.261 x 225 x 192 mm |
| Gewicht | 4,0 - 4,7 kg |

AKKU-VERTIKUTIERER 40V max. · 38 cm · 50 l UV001G

- + Schnelle und einfache Arbeitshöheneinstellung
- + Im Lieferumfang befindet sich
 1. Lüfterwalze zur Beseitigung von Moos und altem Rasenschnitt.
 2. die montierte Vertikutierwalze schneidet durch die alten Wurzeln in den Boden, um das Graswachstum zu stimulieren und das Eindringen von Wasser und Sauerstoff zu verbessern
- + Zwei Steckplätze für Akkus zur Verdoppelung der Laufzeit



| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.700 W |
| Schnittbreite | 38 cm |
| Arbeitstiefe | -12 bis +5 mm |
| Grasfangkorb | 50 l |
| Maße (L x B x H) | 1.020 - 1.240 x 680 x 915 - 1.155 mm |
| Gewicht | 18,7 - 23,8 kg |



AKKU-KETTENSÄGEN & AKKU-ERDBOHRER

HOCH HINAUS MIT DEM TELESKOPIER-
BAREN SCHAFT BIS ZU 3,80 M

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 24,8 m/s · 25 cm

UC002G

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.400 W |
| Schwertlänge | 25 cm |
| Max. Kettengeschwindigkeit | 24,8 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Maße (L x B x H) | 266 x 194 x 227 mm |
| Gewicht | 3,8 - 4,4 kg |

AKKU-KETTENSÄGE

40V max. · 25,5 m/s · 35 cm

UC011G

- + Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- + Verliersichere Muttern für die Schwertbefestigung
- + Angetrieben von einem 40 V max Akku der XGT-Serie



passendes Zubehör auf
Seite 35



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.600 W |
| Schwertlänge | 35 cm |
| Max. Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenteilung | 0,325" |
| Maße (L x B x H) | 445 x 230 x 275 mm |
| Gewicht | 6,1 - 7,4 kg |

AKKU-HOCHENTASTER

40V max. · 20,0 m/s · 30 cm

UA004G

- + Schlanker Sägekopf
- + Haken zum einfachen Entfernen von festhängenden Ästen
- + Teleskopierbar von 2,50 m - ca. 3,80 m
- + Angetrieben von einem 40 V max Akku der XGT-Serie



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.500 W |
| Schwertlänge | 300 mm |
| Kettengeschwindigkeit | 0 - 20 m/s |
| Schnittlänge | 29,6 cm |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Maße (L x B x H) | 2.812 - 4.044 x 156 x 187 mm |
| Gewicht | 7,6 - 8,9 kg |

optionales Zubehör:
Winkelaufsatz 30° Neigung
1910J6-0



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

18V · 22,5 m/s · 25 cm

DUC254C

- + Mit Einschaltperre
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



LXT **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 570 W |
| Schwertlänge | 25 cm |
| Max. Kettengeschwindigkeit | 24,0 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Maße (L x B x H) | 258 x 184 x 191 mm |
| Gewicht | 2,8 - 3,2 kg |

AKKU-KETTENSÄGE

2x18V · 20,0 m/s · 35 cm

DUC353

- + Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- + Hohe Kettengeschwindigkeit
- + Werkzeugloser Kettenspanner
- + Angetrieben von zwei 18V-Akkus



LXT

18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.100 W |
| Schwertlänge | 35 cm |
| Max. Kettengeschwindigkeit | 20,0 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Maße (L x B x H) | 443 x 215 x 235 mm |
| Gewicht | 4,6 - 5,5 kg |

AKKU-ASTSÄGE

18V · 10 cm · 8,0 m/s

DUC101

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Beweglicher Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit
- + Neue werkzeuglose Kettenspannung



Gürtelholster **1913K4-9**
optional erhältlich



LXT **BL** MOTOR **XPT**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Schwertlänge | 10 cm |
| Max. Kettengeschwindigkeit | 8,0 m/s |
| Schienennutbreite | 1,1 mm |
| Kettenteilung | 0,325" |
| Maße (L x B x H) | 408 x 90 x 249 mm |
| Gewicht | 1,6 - 2,0 kg |

AKKU-ERDBOHRER

40V max. · 200 mm · 0-1.500 min⁻¹

DG002G

- + Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- + ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- + Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- + Spindel zur direkten Befestigung der Erdbohrer



XGT **BL** MOTOR **XPT** **ADT** **BRAKE**

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 400 / 0 - 1.500 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 136 Nm |
| Max. Bohrleistung in Erde | 200 mm |
| Maße (L x B x H) | 842 x 605 x 194 mm |
| Gewicht | 6,8 - 8,0 kg |

AKKU-ERDBOHRER

2x18V · 200 mm · 0-1.400 min⁻¹

DDG461

- + Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- + ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- + Spindel zur direkten Befestigung der Erdbohrer



LXT
18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT** **ADT**

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 350 / 0 - 1.400 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 136 Nm |
| Max. Bohrleistung in Erde | 200 mm |
| Maße (L x B x H) | 840 x 607 x 223 mm |
| Gewicht | 7,0 - 7,6 kg |

AKKU-SCHUBKARREN

AKKU-SCHUBKARRE

2x18V - 180 kg - 0-1,5/3,5/5,0 km/h

DCU601

- + Elektrisch höhenverstellbare Ladefläche
- + Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- + Drei Geschwindigkeiten, stufenlos regelbar
- + Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- + Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- + Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- + Arretierbare Handbremse



1.020 mm
820 mm



| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Höhe Ladefläche | 475 - 1.020 mm |
| Max. Traglast | 300 kg (bis 3° Steigung) |
| Max. Steigung | 12° |
| Reichweite (4x 6,0 Ah Akku) | 7,2 km (vollbeladen) |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h |
| Maße (L x B x H) | 1.400 x 730 x 820 - 1.030 mm |
| Gewicht | 144 - 145 kg |



Mühesloses Heben

Rückenschonendes Arbeiten gerade bei schweren oder sich wiederholenden Tätigkeiten. Die elektrisch höhenverstellbare Ladefläche kann bis zu 300 kg schwere Lasten heben. Ideal für Transport- und Ladearbeiten auf Baustellen und in der Landwirtschaft.



AKKU-SCHUBKARRE
2x18V - 180 kg - 0-1,5/3,5/5,0 km/h
DCU602

- + Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- + Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- + Drei Geschwindigkeiten, stufenlos regelbar
- + Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- + Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- + Arretierbare Handbremse
- + Elektrische Kippfunktion



| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Volumen | 200 l |
| Max. Traglast | 300 kg (bis 3° Steigung) |
| Max. Steigung | 12° |
| Reichweite (4x 6,0 Ah Akku) | 7,2 km (vollbeladen) |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h |
| Maße (L x B x H) | 1.472 x 724 x 817 - 1.033 mm |
| Gewicht | 122 - 124 kg |



DCU601 mit Hebefunktion



DCU602 mit elektrischer Kippfunktion



DCU180 mit Rohrrahmen

AKKU-SCHUBKARRE
18V - 130 kg - 0-1,5/3,5 km/h
DCU180

- + Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- + Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- + Drei Geschwindigkeiten, stufenlos regelbar
- + Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- + Lieferung ohne Aufsatz
- + Rohrrahmen (Bestellnr. 199009-8) und Transportmulde (Bestellnr. 199008-0) als Aufsatz optional erhältlich



Transportwanne nicht im Lieferumfang enthalten



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Max. Traglast | 130 kg |
| Max. Steigung | 12° |
| Reichweite (2 Stk. 6,0 Ah Akku) | 7,2 km (vollbeladen) |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 1,5 / 3,5 km/h |
| Akku | 1-2x 18 V LXT |
| Maße (L x B x H), Transportwanne | 1.310 x 790 x 900 mm |
| Gewicht | 44,5 - 44,8 kg |

optionales Zubehör:
 Rohrrahmen 199009-8



optionales Zubehör:
 Transportmulde 199008-0





LED-BAUSTRÄHLER

40V max./18V · 3.800 lux · 10.000 lm

ML009G

- + 3 Helligkeitsstufen
- + Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung
- + Neigung verstellbar von -30° bis 210°
- + Kann mit einem oder zwei Akkus betrieben werden und schaltet automatisch auf den zweiten um, wenn der erste Akku leer ist



XGT LXT IP65

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Leuchtstärke (1 m) | 1.000 / 1.900 / 4.300 lx |
| Lichtstrom | 2.000 - 10.000 Lumen |
| Dauerbetrieb BL4040 | Low 14 / High 2,4 Std. |
| Maße (L x B x H) | 248 x 386 x 305 mm |
| Gewicht | 6,4 - 9,9 kg |

LED-BAUSTRÄHLER

40V max./18V · 2.100 lux · 3.600 lm

ML005G

- + 3 Helligkeitsstufen
- + Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung
- + Neigung verstellbar von -30° bis 210°



XGT LXT IP65

| | |
|---------------------|------------------------|
| Leuchtstärke (1 m) | 500 / 1.000 / 2.100 lx |
| Lichtstrom | 3.600 - 900 Lumen |
| Dauerbetrieb BL4040 | Low 15 / High 3,5 Std. |
| Maße (L x B x H) | 248 x 309 x 296 mm |
| Gewicht | 4,9 - 6,5 kg |

AKKU-HANDSTRÄHLER

40V max. · 82.000 lux · 1.250 lm

ML007G

- + Leistungsstarker Handstrahler mit großer Leuchtweite bis zu 640 m
- + Helles Licht mit maximal 1.250 lm
- + 4 Beleuchtungsmodi (Spot-Modus/ Spot-Flut-Modus/ Flut-Modus/ Blink-Modus)
- + Verstellbarer Lampenkopf



XGT XPT

| | |
|--------------------|------------------------|
| Leuchtdauer BL4040 | max. 10 h |
| Leuchtstärke (1 m) | 520 - 82.000 lx |
| Lichtstrom | 600 / 1.000 / 1.250 lm |
| Maße (L x B x H) | 133 x 120 x 330 mm |
| Gewicht | 1,6 - 2,9 kg |

AKKU-LAMPE

40V max. · 310-1.900 lux · 130-710 lm

ML002G

- + 1 x LED oben mit 130 lm
- + 20 x LED seitlich mit bis zu 710 lm
- + 3 verschiedene Leuchtmodi einstellbar (seitlich 360°, seitlich 180°, Frontlampe)
- + Geschützter USB-Ladeausgang mit 5 V / 2,4 A



XGT XPT

| | |
|--------------------|-------------------|
| Leuchtdauer BL4040 | max. 51 h |
| Leuchtstärke (1 m) | 310 - 1.900 lx |
| Lichtstrom | 130 - 710 lm |
| Maße (L x B x H) | 376 x 86 x 141 mm |
| Gewicht | 1,2 - 1,5 kg |

AKKU-RADIOS/AKKU-THERMOBEKLEIDUNG

AKKU-RADIO MIT LATERNE

40V max. - FM/DAB+ - 1.000 lux - 310 lm

MR009G

- + Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+ Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät
- + Akku-Lampe mit vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus



XGT Bluetooth **DAB+** **XPT**

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Frequenzbereich FM | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Lichtstrom | 95 / 140 / 300 lm |
| Laufzeit XGT / 4,0 Ah | bis 36 h |
| Maße (L x B x H) | 126 x 147 x 295 mm |
| Gewicht | 1,6 - 2,2 kg |

AKKU-RADIO MIT LATERNE

18V - FM/DAB+ - 1.000 lux - 310 lm

DMR056

- + Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+ Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät
- + Akku-Lampe mit vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus



LXT Bluetooth **DAB+** **XPT**

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Frequenzbereich FM | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Lichtstrom | 95 / 310 lm |
| Laufzeit BL1860B | bis 53 h |
| Maße (L x B x H) | 126 x 129 x 289 mm |
| Gewicht | 1,3- 1,6 kg |

AKKU-THERMOJACKE

18V

DCJ205

- + 5 Heizzonen an Brust und Rücken
- + Der Lade-Adapter verfügt über einen Gürtelclip zur einfachen Handhabung
- + Wasserabweisendes Material schützt vor leichtem Regen und Wind



LXT

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Akkuspannung | 14,4/18 V |
| Größen | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Laufzeit LXT 6,0 Ah | bis 35 h |
| Gewicht | 1,1 - 1,2 kg |

AKKU-THERMOWESTE

18V

DCV202

- + 2 Heizzonen an Schulter und Rücken
- + Der Lade-Adapter verfügt über einen Gürtelclip zur einfachen Handhabung
- + Wasserabweisendes Material schützt vor leichtem Regen und Wind



LXT

| | |
|---------------------|--------------|
| Akkuspannung | 14,4/18 V |
| Größen | S, M, L, 2XL |
| Laufzeit LXT 6,0 Ah | bis 32 h |
| Gewicht | 0,51 kg |

AKKU-THERMOSHIRT

18V/12V max. - 3-stufig

DCX200C/DCX201C

- + Sehr dünnes Akku-Funktionsshirt mit 4 Heizzonen in drei Stufen regelbar
- + Zum Tragen als zusätzliche Kleidungsschicht
- + Auch bei Freizeitaktivitäten wie Outdoorsport geeignet



| | |
|----------------------|------------------------|
| DCX200C mit Rundhals | DCX201C mit Stehkragen |
| Akkuspannung | 12/14,4/18 V |
| Größen | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Laufzeit LXT 6,0 Ah | bis 33 h |
| Material | 100% Polyester |

AKKU-ASTSCHEREN

IMMER EINSATZBEREIT FÜR
ARBEITEN IM WEINGARTEN
ODER BEI DER BAUMPFLEGE



AKKU-ASTSCHERE

2x18V · 33 mm

DUP362

- + 30 % höhere Leistung als Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- + Komfortables Arbeiten durch Akkuhalter am Rücken und separate Bedieneinheit
- + XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- + Hochwertige, wechselbare Messer



LXT

18V → 36V

BL
MOTOR

XPT

| | |
|------------------|-------------------|
| Max. Astdicke | 33 mm |
| Maße (L x B x H) | 305 x 43 x 106 mm |
| Gewicht | 0,77 - 0,82 kg |

AKKU-ASTSCHERE

18V · 30 mm

DUP180

- + Leichtes und bequemes Arbeiten
- + XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- + Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- + Hochwertige, wechselbare Messer
- + Angenehme Griffform durch extrem schlanken Motor



LXT

BL
MOTOR

XPT

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Max. Astdicke | 30 mm |
| Maße (L x B x H) | 295 x 40 x 105 mm |
| Gewicht (nur Scherenteil) | 0,68 kg |

AKKU-KOMPRESSOR-KÜHL- & WÄRMEBOX

40V max./18V · 29 l · -18° C bis +60° C

CW004G

- + 17-stufige Temperatureinstellung für Kühlen und Heizen
- + Herausnehmbare Trennwand für zwei Temperaturzonen (Differenz max. 30°C)
- + Kühlsystem mit Kompressor für eine hervorragende Kühlleistung
- + Betrieb mit 40 V max XGT-, 18 V LXT-Akkus, KFZ-Bordsteckdose oder Netzstrom
- + Fahrbar durch Rollen und Handgriff



29 Liter Kapazität

XGT **LXT** **DC** **AC**

| | |
|-------------------|--------------------|
| Temperaturbereich | -18 bis +60 °C |
| Kapazität | 29 l |
| Maße (L x B x H) | 676 x 345 x 471 mm |
| Gewicht | 17,5 - 20,9 kg |

AKKU-KOMPRESSOR-KÜHL- & WÄRMEBOX

40V max./18V · 7 l · -18° C bis +60° C

CW003G

- + 14-stufige Temperatureinstellung für Kühlen und Heizen
- + Kühlsystem mit Kompressor für eine hervorragende Kühlleistung
- + Tragegriff und Schultergurt
- + Betrieb mit 40 V max XGT-, 18 V LXT-Akku, KFZ-Bordsteckdose oder Netzstrom



7 Liter Kapazität

XGT **LXT** **DC** **AC**

| | |
|-------------------|--------------------|
| Temperaturbereich | -18 bis +60 °C |
| Kapazität | 7 l |
| Maße (L x B x H) | 456 x 245 x 308 mm |
| Gewicht | 7,9 - 9,4 kg |

AKKU-KÜHL- UND WÄRMEBOXEN & AKKU-SPRÜHER

AKKU-RUCKSACKPRÜHER

40V max. · 15 l · 64 m/s · 14,3 m³/min

PM001G

- + Leistungsstark wie ein Benzingerät
- + Partikelgröße je nach Düse und Modus 50 - 150 µm
- + Extrem lange Arbeitszeit möglich, durch einen zweiten Akku-Schacht
- + 3 Sprühmodi für ein breites Anwendungsspektrum



XGT WG

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Max. Sprühdistanz | 14 m |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s |
| Luftfördervolumen | 9,0 / 11,0 / 14,3 m ³ /min |
| Tankvolumen | 15 l |
| Maße (L x B x H) | 320 x 600 x 690 mm |
| Gewicht | 13,2 - 15,7 kg |



AKKU-DRUCKSPRITZE

18V · 15 l · 5,0 bar

DUS158

- + Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- + Mit bequemen und gepolsterten Schultergurten
- + Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung und maximale Beweglichkeit
- + Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- + IP54 zertifiziert



LXI XPT

| | |
|------------------|--------------------|
| Max. Druck | 5 bar |
| Tankinhalt | 15 l |
| Schlauchlänge | 1,7 m |
| Maße (L x B x H) | 325 x 237 x 517 mm |
| Gewicht | 5,9 - 6,2 kg |

AKKUDRUCKSPRITZE

18V · 5 l · 3,0 bar

DUS054

- + Verschiedene Sprühmuster wählbar
- + Tallierte Tankform für optimalen Tragekomfort
- + Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- + IP54 zertifiziert



LXI XPT

| | |
|------------------|--------------------|
| Max. Druck | 3 bar |
| Tankinhalt | 5 l |
| Schlauchlänge | 1,7 m |
| Maße (L x B x H) | 340 x 183 x 360 mm |
| Gewicht | 3,2 - 3,5 kg |

RÜCKENTRAGBARE AKKUS & PDC-CONNECTOR

STROMWANDLER BAC01

- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten, wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- + Nutzbar als Notstromaggregat



| | |
|----------------------------|------------------------|
| Max. Spitzenstrom (4 sek.) | 2.800 W (mit PDC1200) |
| Max. Dauerstrom | 1.400 W (mit PDC1200) |
| Maße (L x B x H) | 395 x 345 x 163 mm |
| Gewicht | 7,3 kg (ohne Rucksack) |

AKKU-RUCKSACK PDC1200 / PDC1500

- + Zur Erhöhung der Laufzeit von 2x 18 V LXT-Maschinen (Adapter mitgeliefert) und 40 V max XGT-Maschinen
- + Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich (z.B. um den Akku-Konverter BAC01 zu betreiben)
- + Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten
- + Spritzwassergeschützt IPX4
- + Ca. 6 Stunden Ladezeit mit dem mitgelieferten Ladegerät DC4001
- + LED-Anzeige für Batteriestatus



| | PDC1200 | PDC1500 |
|-----------------------|---|---|
| Max. Energiekapazität | 1.206 Wh | 1.567 Wh |
| Maße (L x B x H) | 428 x 261 x 164 mm inkl. Tragegestell | 369 x 312 x 131 mm ohne Tragegestell |
| Gewicht | 8,8 kg (Akkueinheit) 1,6 kg (Tragegestell) | 12,9 kg |



USB-Anschluss



12-V-Anschluss



Kompatibel mit
MAKPAC-Systemkoffern



Passend für Akku-Bank
PDC01...



...und PDC1200A01



AKKU-RUCKSACK PDC01

- + Akku-Rucksack für viele 18 V, 2 x 18 V, 40 V max. und PDC-Connector-Maschinen
- + Kann mit bis zu 4 Akkus der 18 V LXT-Serie bestückt werden
- + Bis zu 24 Ah bei 18 V



| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Max. Energiekapazität | 432 Wh mit 4x BL1860B |
| Maße (L x B x H) | 400 x 174 x 132 mm |
| Gewicht (mit 4 Stk. BL1860B) | 7,0 kg |

AKKU-GEBLÄSE PDC-CONNECTOR 17,6 m³/min - 60 m/s UB001C



| | |
|---------------------------|--------------|
| Max. Luftfördervolumen | 17,6 m³/min |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 70 m/s |
| Max. Blaskraft | 20,0 N |
| Max. Laufzeit mit PDC1200 | 90 min |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg |

AKKU-FREISCHNEIDER PDC-CONNECTOR 430 mm · 1.000 W UR101C



| | |
|-----------------------|---------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.000 W |
| Mähbreite mit Faden | 430 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | 5,2 kg |



AKKU-RUCKSÄCKE:
DIE LÖSUNG FÜR
LANGE LAUFZEITEN

Die Connector-Maschinen auf dieser Seite werden direkt an einen Akku-Rucksack angeschlossen. Für andere Maschinen (z.B. 40 V max. XGT, 2x 18 V LXT) sind Adapter erhältlich.

AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE PDC-CONNECTOR 0-19 m³/min - 0-76 m/s UB002C



| | |
|---------------------------|-----------|
| Max. Luftfördervolumen | 19 m³/min |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 76,0 m/s |
| Max. Blaskraft | 22,0 N |
| Max. Laufzeit mit PDC1200 | 78 min |
| Gewicht inkl. PDC1500 | 16,1 kg |

AKKU-RASENMÄHER PDC-CONNECTOR 53 cm · 70 l LM001C



| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung | 1.600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2.300-2.800 min⁻¹ |
| Schnittbreite | 53,4 cm |
| Radantrieb | 2,5-5,0 km/h |
| Grasfangkorvvolumen | 70 l |
| Max. Laufzeit mit PDC1200 | 150 min |
| Maße (L x B x H) | 1.630 - 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm |
| Gewicht inkl. PDC1500 | 49,5 kg |

WERKZEUGTASCHEN

WERKZEUGRUCKSACK E-15481

- + Stabiler, wasserdichter Boden
- + Reflektoren
- + Zahlreiche Schlaufen und Taschen



| | |
|---------|--------------------|
| Maße | 390 x 230 x 490 mm |
| Volumen | 22,3 l |
| Gewicht | 2,51 kg |

KETTENSÄGEN-TASCHE E-15512

- + Mit Hartbodeneinsatz
- + Zubehörfächer
- + Reflektoren
- + Inkl. Seitentasche für Erste-Hilfe-Ausrüstung



| | |
|---------|--------------------|
| Maße | 900 x 270 x 260 mm |
| Volumen | 34,4 l |
| Gewicht | 1,68 kg |

WERKZEUGTASCHE E-15403

- + Wasserdichter Boden
- + Robuster Tragegriff aus Metall
- + Zahlreiche Fächer und Schlaufen an der Außen- und Innenseite, großer Stauraum in der Mitte



| | |
|---------|--------------------|
| Maße | 490 x 310 x 355 mm |
| Volumen | 29,7 l |
| Gewicht | 2,44 kg |

SMARTPHONE XL E-12980

- + Befestigung am Gürtel mit Schlaufe oder Karabiner
- + Separates Fach für Karten



| | |
|------------|--------------------|
| Maße außen | 115 x 40 x 200 mm |
| Maße innen | 93 x 13,5 x 172 mm |
| Gewicht | 0,14 kg |

2-FÄCHER WERKZEUGTASCHE E-15198

- + Vielseitige Werkzeugtasche mit zwei großen Hauptfächern und vielen zusätzlichen Verstaumöglichkeiten
- + Befestigung am Gürtel



| | |
|---------|--------------------|
| Maße | 260 x 145 x 270 mm |
| Gewicht | 0,51 kg |

WERKZEUGTASCHE MIT HAMMERHALTER E-15257

- + Elastische Werkzeughalter im Inneren zum Fixieren von Werkzeugen, von außen Hammer- und Zangenhalter
- + Befestigung am Gürtel



| | |
|---------|--------------------|
| Maße | 180 x 105 x 185 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |

HAMMERHALTER MIT SCHNAPPMECHANISMUS E-15291

- + Mit Side-Gate-Hammerhalter
- + Zwei elastische Bänder für Stifte oder Schraubendreher
- + Befestigung am Gürtel



| | |
|---------|-------------------|
| Maße | 110 x 70 x 165 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |

LUNCHTASCHE PLUS E-15590

- + Wasserdicht und verstärkt
- + Hält Lebensmittel länger warm oder kalt
- + Mit zusätzlich verstärktem und wasserdichten Boden



| | |
|---------|--------------------|
| Maße | 320 x 200 x 230 mm |
| Volumen | 8,5 l |
| Gewicht | 0,87 kg |

HOSENTRÄGER MIT CLIPS E-05402

- + Elastischer, längenverstellbarer Hosenträger mit Schnellverschluss-Clips
- + Gepolstertes Rückenpad, mit verstärkten Nähten



| | |
|---------|--------------------|
| Maße | 740 -1.300 x 50 mm |
| Gewicht | 0,33 kg |

ZUBEHÖR-SETS

BIT-SET BIT-BOX 99-TEILIG P-81050



Bitset, 99-teilig
25 mm Länge mit farblicher Kennzeichnung und 75 mm Länge.

| P-81050 | 99-teiliges Bit-Set |
|---------|--|
| 25 mm | 5x PH1, 6x PH2, 5x PH3, 5x PZ1, 6x PZ2, 5x PZ3 5x T10, 6x T15, 6x T20, 6x T25, 6x T30, 5x T40 6x H4, 6x H5, 6x H6 |
| 75 mm | Je 1x PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, 1x Bithalter 60mm magnetisch |

IMPACT PREMIER BIT-SET 31-TEILIG E-13552

Impact
PREMIER



50 % höhere Lebensdauer als herkömmliche schlagfeste Bits. Präziser Sitz und verringerte punktuelle Belastung der Spitzen von PH- und PZ-Bits durch optimierte Geometrie.

| E-13552 | 31-teiliges Bit-Set |
|---------|--|
| 25 mm | PH1, 5xPH2, 2xPH3, PZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, SL4, SL6, T10, T15, 3xT20, 2xT25, 2xT30, H4, H5, H6, 1 x magnetischer Bithalter |

IMPACT BLACK SCHLAGNUSS-SET 9-TEILIG 1/2" E-16564



Bestens geeignet für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.

| E-16564 | Schlagnuß-Set 1/2", 9-teilig, in Kunststoffbox |
|---------|---|
| Inhalt | 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm inkl. O-Ring und Stift, CR-MO |

KFZ-SCHLAGNUSS-SET 1/2" 3-TEILIG E-12354



KFZ-Schlagnuß-Set

Durch die Länge von 86 mm und die Kunststoff-Ummantelung ideal für den Räderwechsel bei Fahrzeugen. Inklusive Stofftasche mit Gürtelschleife zur sicheren Aufbewahrung.

| E-12354 | Schlagnuß-Set 1/2", 3-teilig |
|---------|--------------------------------|
| Inhalt | SW17, SW19, SW21, 86 mm, CR-MO |

NEMESIS II SDS-PLUS HAMMERBOHRER-SET 5-TEILIG B-58992



SDS-Plus, Nemesis 2, 5 teilig
Die NEMESIS II Hammerbohrer-Serie wurde für das Bohren in eisenbewehrten Beton entwickelt und zeichnet sich durch eine lange Standzeit aus.

| B-58992 | 5-tlg. Nemesis II Hammerbohrer Set |
|---------|---|
| Inhalt | 5,0 x 115 / 6,0 x 115 / 6,0 x 165 / 8,0 x 165 / 10,0 x 165 mm |

SDS-MAX BOHRER-/MEISSEL-SET 7-TEILIG D-42494



SDS-MAX, Standardausführung, 7 teilig

| D-40571 | Bohrer-/Meißelset, SDS-MAX, 7-teilig |
|---------|---|
| Bohrer | ø 18 x 540 mm, ø 20 x 540 mm ø 22 x 540 mm, ø 25 x 540 mm |
| Meißel | Spitzmeißel 400 mm, Flachmeißel 25 x 400 mm, Breitmeißel 50 x 400 mm |

ZUBEHÖR-SETS

WERKZEUG-SET 231-TEILIG E-17980



Umfangreiches Werkzeug-Set für die Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, private Nutzung und vieles mehr. Geliefert in einem gut sortierten Koffer.

| E-17980 | Werkzeug-Set |
|--|--------------------------|
| Bits 25 mm | PH, PZ, T, TH, SL, H, HH |
| Bits 50 mm | PH, PZ, SL, T |
| Steckschlüsseleinsätze, Maul-/Ringschlüssel, Schraubendreher, Bithalter, Umschaltratsche, Stecknüsse, Adapter, Verlängerungen uvm. | |

WERKZEUG-SET IM MAKPAC 120-TEILIG E-08713



Umfangreiches Werkzeug-Set bestehend aus Handwerkzeugen und Zubehör in einem MAKPAC Gr. 1. Ideal geeignet zum Beispiel für einen Automechaniker, Hausmeister oder Heimwerker, der Wert auf Qualität legt. Die Werkzeuge sind aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt.

| E-08713 | Werkzeug-Set |
|------------|---|
| Bits 25 mm | PH, PZ, T, TH, SL, H, HH |
| Meißel | Ringmaulschlüssel, Innensechskantschlüssel, Adapter, Bithalter, Stecknüsse 1/4" und 3/8", Ratsche 3/8", Kardangelenken uvm. |

EFFICUT SÄGEBLATT HOLZ 305 X 2,15 mm, 60 ZÄHNE B-67309



Dieses EFFICUT-Sägeblatt ist speziell für Akku-Kapp- und Gehrungssägen entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 2,15 mm lässt sich Holz bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern. Das bringt eine Zeitersparnis von bis zu 60 %. Zudem sind mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung möglich.

| | |
|----------------------|---------|
| Sägeblattdurchmesser | 355 mm |
| Bohrung | 30 mm |
| Zähne | 60 |
| Schnittbreite | 2,15 mm |

RECIPRO-SÄGEBLÄTTER-SORTIMENTE B-44432 / B-44448



B-44432 Sortiment A


Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte
Einsatzbereich: Für Holz und Holz mit Nagelrückständen

B-44448 Sortiment B

Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte
Einsatzbereich: Für Metall und Holz mit Nagelrückständen

| | Sortiment A | Sortiment B |
|----------------|----------------------|--------------------|
| Schnittlänge | 152 / 152 / 203 mm | 152 / 225 / 225 mm |
| Stärke | 1,25 / 1,25 / 1,0 mm | 0,9 mm |
| Material | BiM, HCS | BiM |
| Zähne pro Zoll | 6 / 6 / 6-10 | 6-11 / 14 / 18 |

STICHSÄGEBLÄTTER-SORTIMENT A B-44410



B-13:
Zähne geschliffen und geschränkt für Weichholz und Kunststoffe von 4,0 - 65 mm Materialstärke

B-16:
Zähne geschränkt und schräg geschärft. Schneller Schnitt; Universalblatt für alle Holzarten und Kunststoff von 5,0 - 65 mm

B-10S:
Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer, schneller Schnitt; Holz und Kunststoffe von 3,0 - 65 mm Materialstärke

B-22:
Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche aus Stahl, Edelstahl und Aluminium von 1,0 - 3,0 mm Materialstärke und Kunststoff von 1,0 - 6,0 mm Materialstärke

B-23:
Zähne gefräst und gewellt. Für Stahl, Buntmetall, Aluminium von 2,0 - 6,0 mm sowie Holz und Kunststoff von 3,0 - 35 mm Materialstärke

STICHSÄGEBLÄTTER-SORTIMENT B B-44426



B-51:
Zähne gefräst und geschränkt. Spezialblatt für Metall von 1,0 - 8,0 mm Materialstärke und Edelstahl von 1,0 - 3,0 mm Materialstärke

B-52:
Zähne gefräst und geschränkt. Für Metall von 3,0 - 8,0 mm, Aluminium von 3,0 - 35 mm sowie Holz und Holz mit Nagelrückständen von 5,0 - 50 mm Materialstärke

B-53:
Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen, spitz verzahnt für saubere Schnitte in Laminat von 1,5 - 15 mm Materialstärke. Lange Lebensdauer

B-50:
Konisch geschliffen, Zähne 3-fach schräg geschliffen für sauberste und schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffe von 5,0 - 50 mm Materialstärke

ZUBEHÖR WINKELSCHLEIFER

| Beschreibung | Art.-Nr. |
|---|------------|
|  <p>Ezynut Spannmutter Zugelassen für 180 mm und 230 mm</p> | 195354-9 |
|  <p>Topfbürste 65mm INOX Gezopfter 0,5 mm starker Edelstahlraht</p> | D-77475 |
|  <p>NEU Trennscheibe 0,8 mm Ø 125 mm</p> | E-22953-12 |
|  <p>Geeignet zum Entfernen von Lackresten, Rostfle- cken, Epoxidrückständen oder Schweißverfärbun- gen auf Materialien wie z.B. Stahl, Edelstahl oder NE-Metalle</p> | B-29022 |
|  <p>Fächerscheibe 125mm A40 abgewinkelt 40er Körnung aus Alumi- niumoxid Eignet sich ideal zur Be- arbeitung von Stahl und kann auch bei NE-Metal- len, Kunststoff und Holz verwendet werden.</p> | D-27084 |

SÄGEKETTEN

| Modelle | Schnittlänge (cm) | Nutbreite (mm) | Teilung | Art.-Nr. | Kettentyp |
|---------|-------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| DUC101 | 10 cm | 1,1 mm | 0,325" | 1910V6-4 | 80TXL |
| UC011G | 35 cm | 1,1 mm | 0,325" | 191T91-3 | 80TXL |
| UC002G | 25 cm | 1,1 mm | 3/8" | 191H00-0 | 90PX |
| DUC254 | 25 cm | 1,1 mm | 3/8" | 191H00-0 | 90PX |
| DUC353 | 35 cm | 1,1 mm | 3/8" | 191H02-6 | 90PX |
| UA004G | 30 cm | 1,1 mm | 3/8" | 191H01-8 | 90PX |

Für mehr Informationen zum Kettentyp 80TXL bitte den QR-Code scannen




SCHÄRFSET

Feilenhalter inkl. Rundfeile, 2x Ersatzrundfeile, Flachfeile, Kettenmesslehre, Aufbewahrungstasche



| Rundfeilen ø | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 4,0 mm | D-72154 |
| 4,5 mm | D-72160 |



Mehr Informatio-
nen zu weiterem
Zubehör finden
Sie in unseren
Katalogen.

EIN UMFANGREICHES SORTIMENT AN HOCHWERTIGEN
TRENN-, FÄCHERSCHEIBEN UND DRAHTBÜRSTEN FINDEN SIE
IM ZUBEHÖRKATALOG ODER ONLINE

AKKUS & LADEGERÄTE

LI-ION AKKUS



Ladezeiten

| 40 V max. | | | DC40RA DC40RB |
|-----------|-----------------------|--|------------------|
| 8,0 Ah | BL4080F (191X65-8) | | 76 Minuten |
| 5,0 Ah | BL4050F (191L47-8) | | 50 Minuten |
| 4,0 Ah | BL4040F (191N6-8) | | 45 Minuten |
| 4,0 Ah | BL4040 (191N26-6) | | 45 Minuten |
| 2,5 Ah | BL4025 (191B36-3) | | 28 Minuten |
| 2,0 Ah | BL4020 (191L29-0) | | 22 Minuten |



Schnellladegeräte 40 V max.



Adapter zum Laden von LXT-Akkus in XGT-Lade- geräten



Ladezeiten

| LXT 18V LITHIUM-ION | | | DC18RC DC18RD DC18RE | DC18SE DC18SF |
|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| 6,0 Ah | BL1860B (197422-4) | | 55 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus | 130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus |
| 5,0 Ah | BL1850B (197280-8) | | 45 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus | 130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus |
| 4,0 Ah | BL1840B (197265-4) | | 36 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus | 90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus |
| 3,0 Ah | BL1830B (197599-5) | | 22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus | 60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus |
| 2,0 Ah | BL1820B (197254-9) | | 24 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus | 45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus |
| 1,5 Ah | BL1815N (196235-0) | | 15 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus | 30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus |



Schnell-/Ladegeräte 18 V



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

POWER SOURCE-KITS

Lieferung im MAKPAC

| Schnellladegeräte 40 V max. | | Power Source Kit 40 V max. | |
|---|---|---|--|
| | | MAKPAC Gr. 1 | MAKPAC Gr. 3 |
| DC40RA (191E07-8) | | 2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191V07-0) | 2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, (191U13-9) |
|  | |  |  |
|  |  | 2 x Akku BL4040 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191J97-1) | 4 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, (191U42-2) |
| BL4025 (191B36-3) | BL4040 (191B26-6) |  |  |
| 28 Minuten Ladezeit | 45 Minuten Ladezeit | 2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191V35-5) | 2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RB, (191Y97-1) |
|  |  |  |  |
| BL4050F (191L47-8) | BL4080F (191X65-8) | | |
| 50 Minuten Ladezeit | 76 Minuten Ladezeit | | |

XGT



LXT

| Inhalt/Lieferung im Karton | Art.-Nr. UVP (ohne / inkl. MwSt.) | Optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr. | Optional Tiefziehteil |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1x Akku BL1830B 3,0 Ah 1x Schnellladegerät DC18RC | 191A24-4 | | |
| 2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC | 197490-7 | 1 / 824549-5 | 838110-1 |
| 2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199481-4 | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC | 197570-9 | 1 / 821549-5 | 838110-1 |
| 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199482-2 | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| 3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 198458-6 | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| 4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199483-0 | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| 2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC | 199480-6 | 1 / 821549-5 | 838110-1 |
| 2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199484-8 | 3 / 821551-8 | 839205-3 |
| 4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 199485-6 | 3 / 821551-8 | 839205-3 |



LXT

| Inhalt/Lieferung im MAKPAC | Art.-Nr. | MAKPAC Gr. / Art.-Nr. | Tiefziehteil |
|---|----------|--------------------------|--------------|
| 2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1 | 197952-5 | 1 / 821549-5 | 838110-1 |

XGT 40Vmax Li-Ion

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



Abbruchhammer



Kombihammer

Hochdruckreiniger

Staubsauger



Trennschleifer



Freischneider



Stemmhammer



Kehrmaschine

Heckenschere



Staubsauger



Rasenmäher



Sprühgerät



Vertikutierer Kettensäge



Baustellenradio



Flächenleuchte



Taschenlampe



Wasserkocher



Arbeitsleuchte

Stableuchte



Handleuchte



Laterne mit Radio



Stiftnagle

XGT 80Vmax 40Vmax + 40Vmax




Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: August 2024

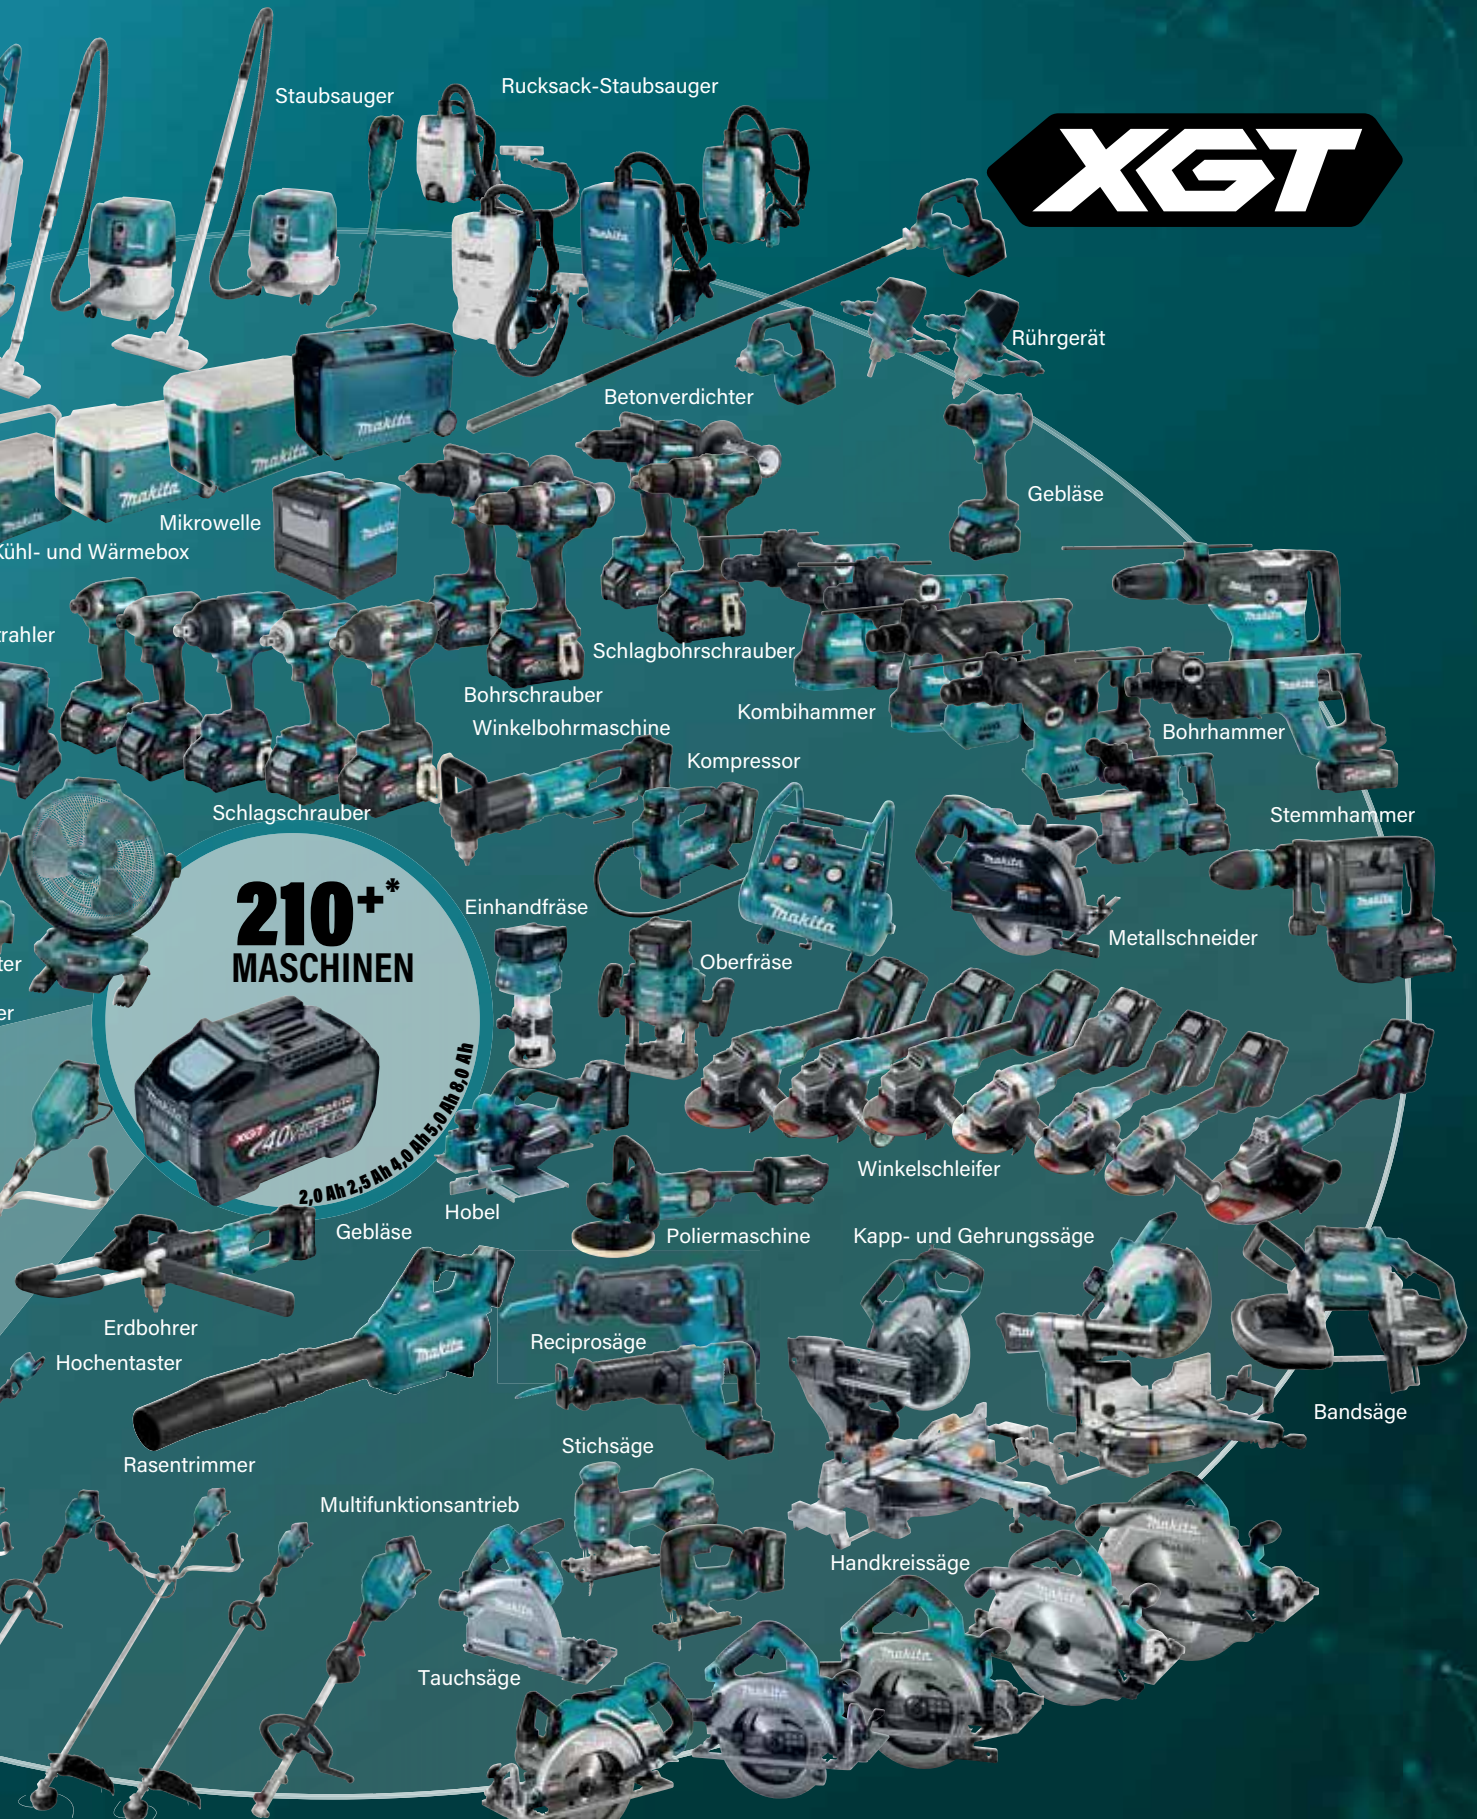

210+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

- Staubsauger
- Rucksack-Staubsauger
- Mikrowelle
- Kühl- und Wärmebox
- Rührgerät
- Betonverdichter
- Gebläse
- Schlagbohrschrauber
- Bohrschrauber
- Winkelbohrmaschine
- Kombihammer
- Bohrhammer
- Schlagschrauber
- Kompressor
- Sternmhammer
- Einhandfräse
- Oberfräse
- Metallschneider
- Hobel
- Poliermaschine
- Winkelschleifer
- Erdbohrer
- Hochentaster
- Rasentrimmer
- Reciprosäge
- Stichsäge
- Kapp- und Gehrungssäge
- Bandsäge
- Multifunktionsantrieb
- Tauchsäge
- Handkreissäge

Ladegeräte/Adapter

- BL4040**
4,0 Ah
- BL4040F**
4,0 Ah
- BL4050F**
5,0 Ah
- BL4080F**
8,0 Ah
- DC40RA**
Schnellladegerät
- DC40RB**
Doppel-Schnellladegerät
- ADP10**
Adapter für LXT-Akkus



Abb.:HW001G, Seite 14

Makita[®]

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
info@makita.de



MakitaDeutschland

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (=Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku).